

LOPAC
Garantia de fábrica

LÓTUS

15 M³




 (62) 99579-6227

 comercial@lopac.com.br

 www.lopac.com.br

LOPAC
Garantia de fábrica

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

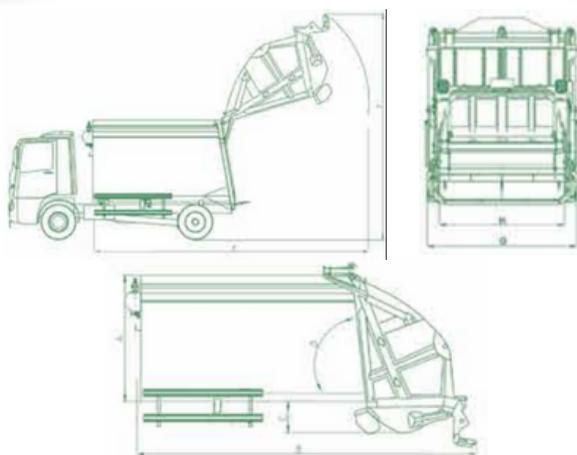

DIMENSÕES

DESCRIÇÃO	LETRA	15 M ³
Altura acima do chassi	A	2460 mm
Comprimento Total	B	6030 mm
Altura fundo cocho ao chassi	C	520 mm
Inclinação do quadro	D	80°
Comprimento com porta traseira	E	7140 mm
Altura com porta traseira aberta	F	5660 mm
Largura total	G	2480 mm
Largura da prensa de carga	H	2080



Aplicação

- Coleta de resíduos urbanos;
- Transporte e descarte de resíduos sólidos;

- Otimização de rotas de coleta;
- Melhoria na higiene urbana;

Acoplamento

- Caminhões 6x2; 6x4

Especificações da chapa

- Longarinas chapa 1/4 (6,35mm);
- Assoalhos traseiros chapa 5/16 (7,94mm);
- Assoalho frontal chapa 8 (4,25mm);
- Praça de carga (cocho) na chapa 3/8 (9,52mm);
- Fixação ao chassi do caminhão através de suportes e parafusos 7/8 (22,22mm);
- Lateral na chapa 8 (4,25mm);

Sistema hidráulico

- Bomba hidráulica p-50 tipo engrenagem;
- Rotação da bomba 1200 rpm;
- Vazão da bomba 76L/min;
- Volume do reservatório de óleo 154L;
- Válvula de ventagem;
- Comando traseiro 3 vias;
- Comando dianteiro 2 vias;
- Pressão principal 175bar;
- Pressão painel ejetor 165bar;
- Pressão de rejeição 175bar;

Itens de série

- Trava de segurança;
- Protetor de ciclista;
- Proteção de lanternas;
- Suporte para pás e vassouras;
- Farol auxiliar para trabalho noturno;
- Giroflex;
- Equipamento adequado a norma NR-38;
- Alerta sonoro marcha ré;

Opcionais

- Tranca automática de tampa traseira;
- Dispositivo inferior para basculamento de todos os tipos de contêineres;
- Dispositivo superior;
- Tomada de força;
- Iluminação tipo Led;
- Comando traseiro eletrônico (Botoeira);
- Outros opcionais sob consulta.