

FICHA TÉCNICA/CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO ARTICULADO 8T

CÓDIGO

Poliguindaste Duplo
Articulado 8T

A

2229

B

5816

C

3427

D



3274

E

2600

TARA

3250kg

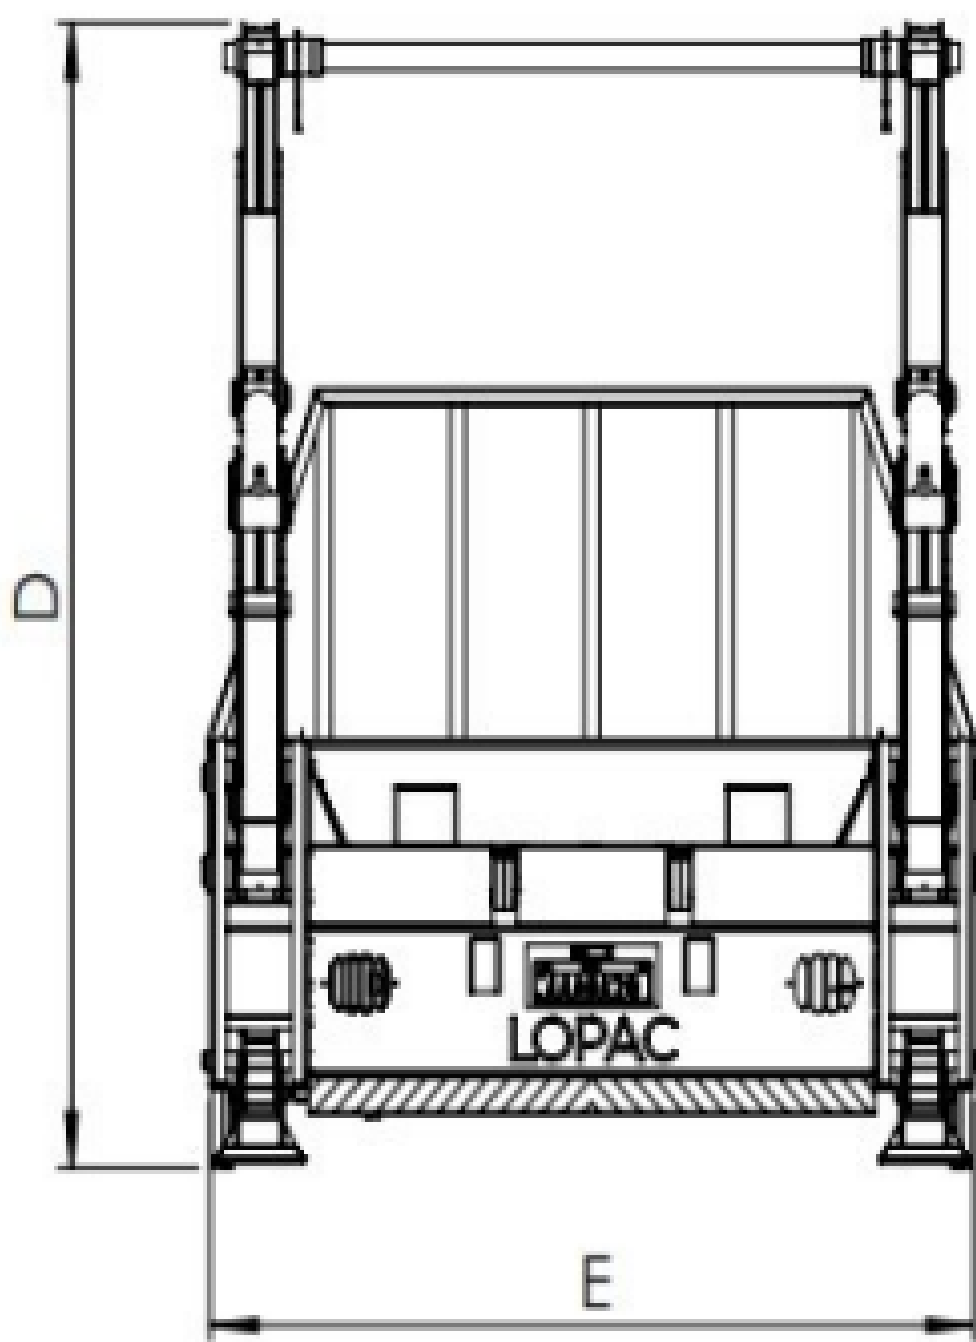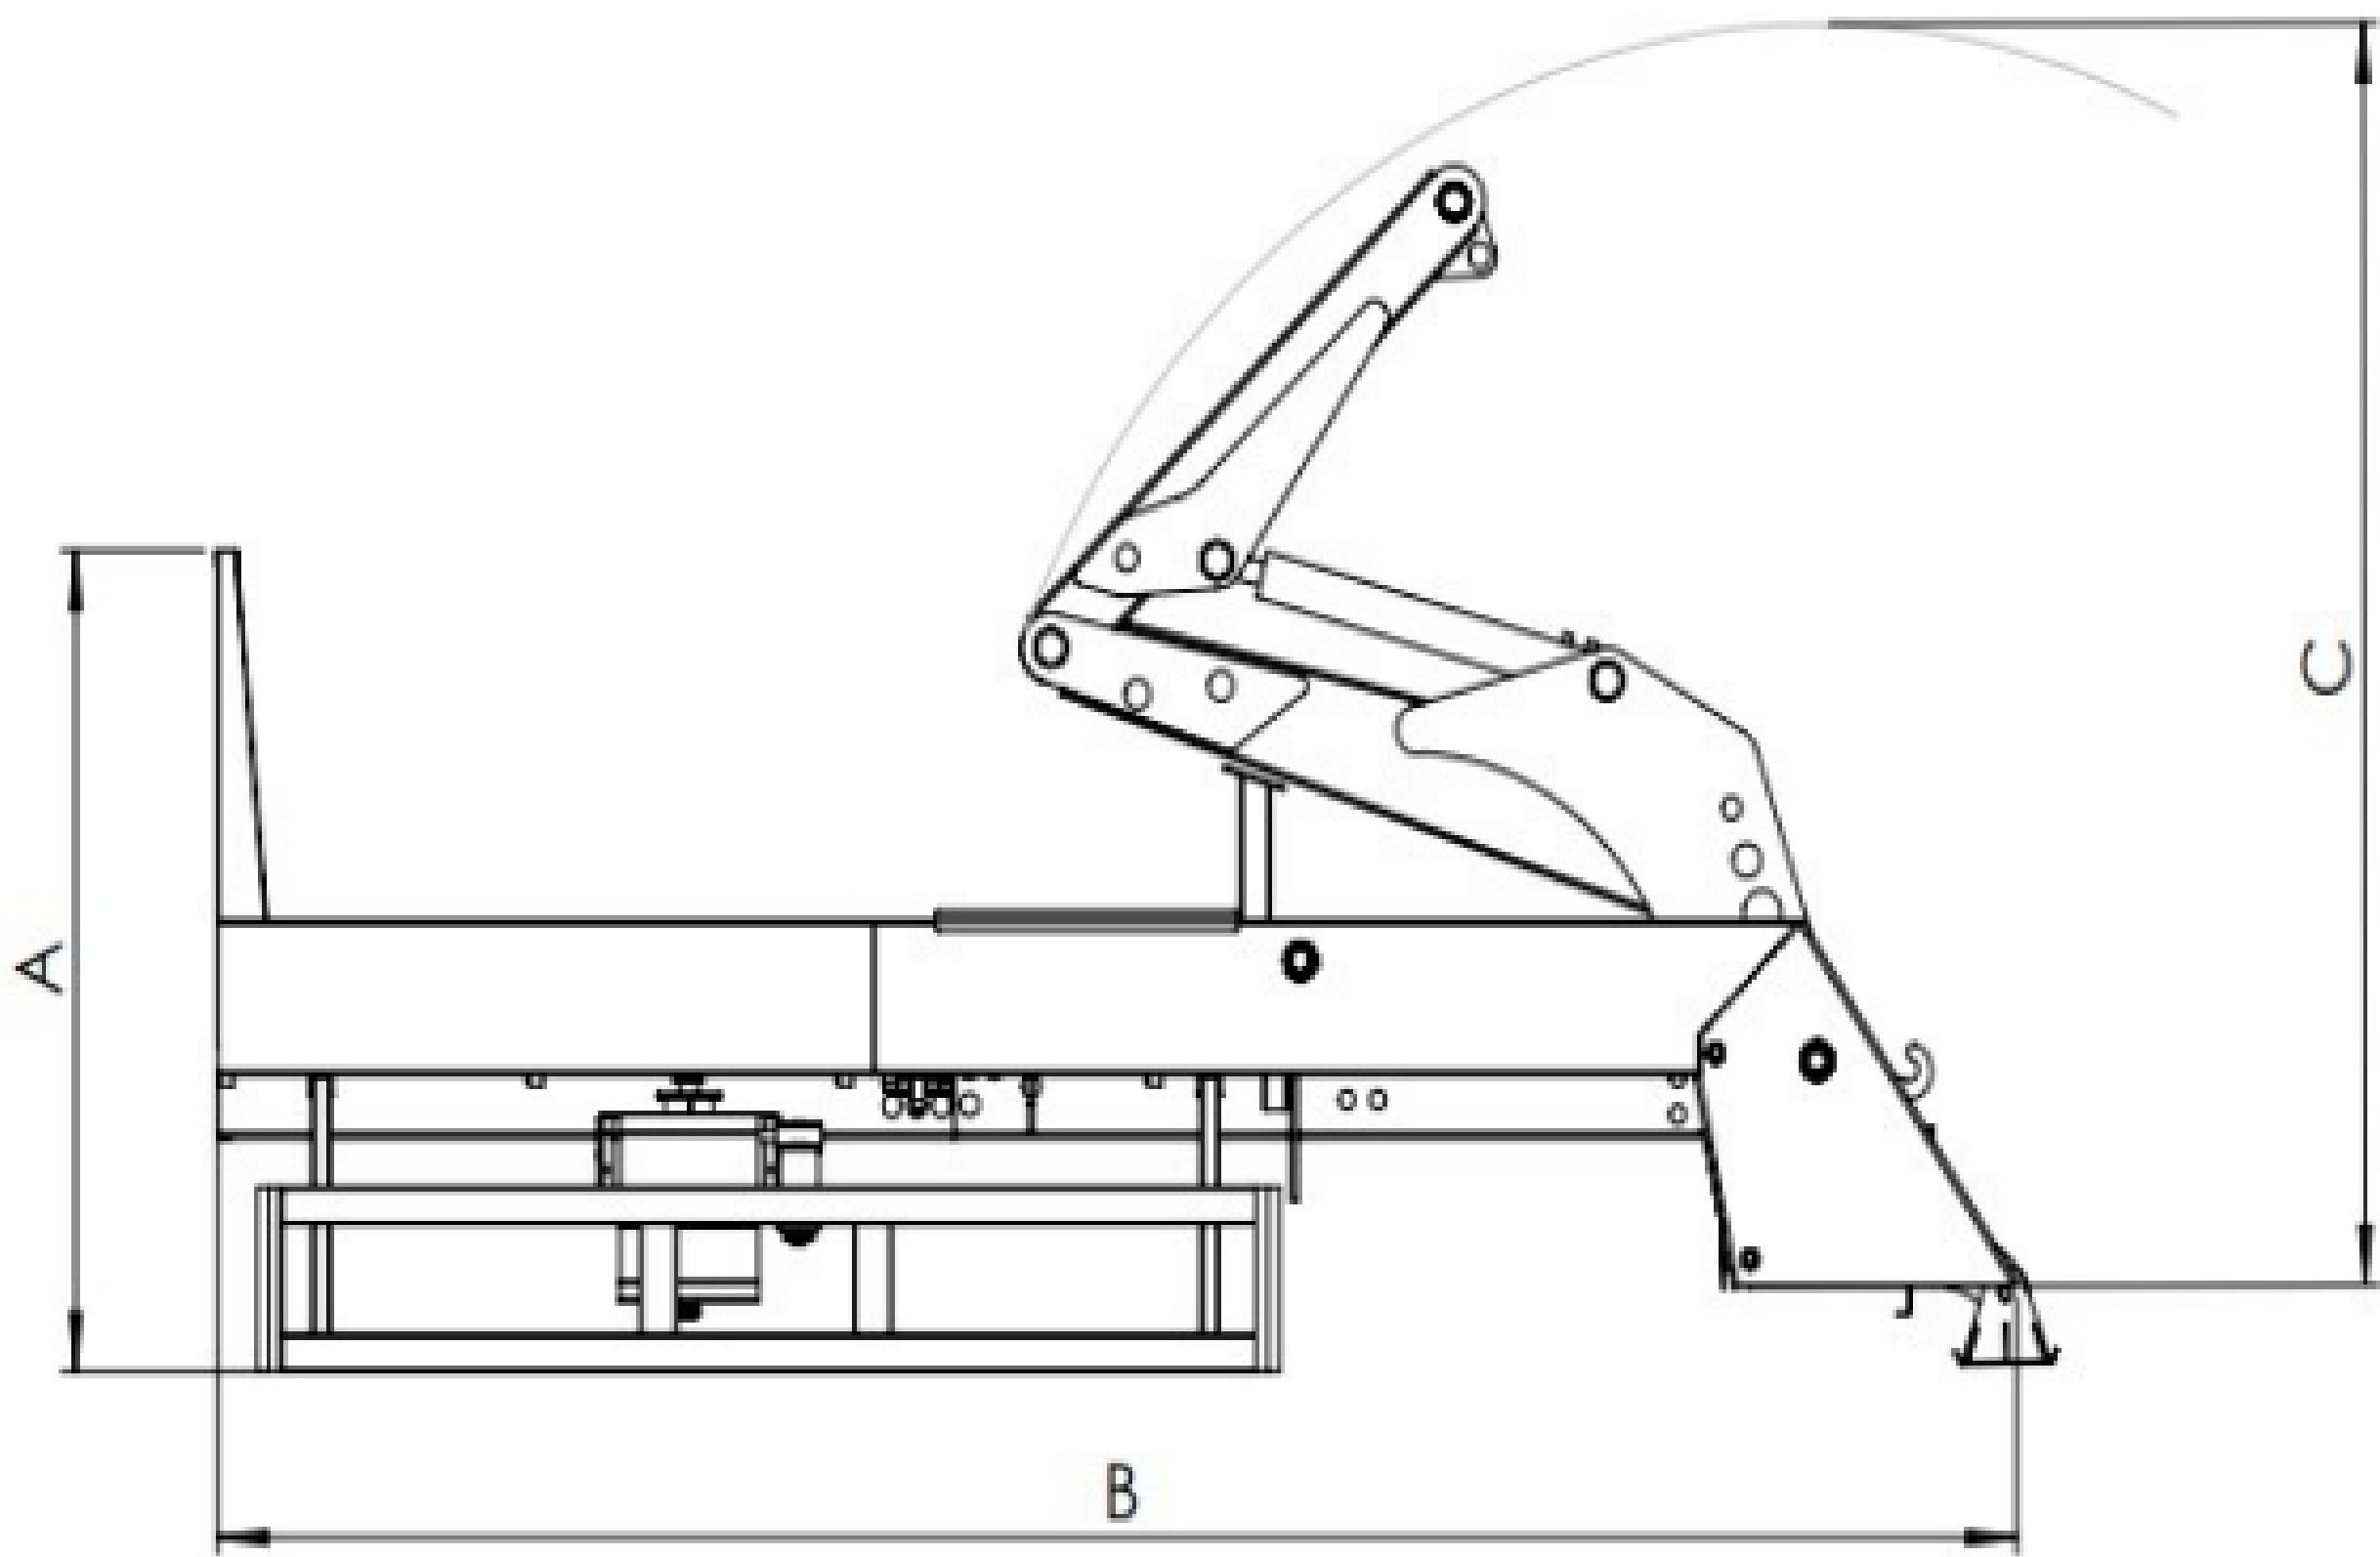

APLICAÇÃO

- Coleta de resíduos;
- Construção Civil;
- Transporte de contêineres;
- Reciclagem;

ACOPLAMENTO

- Caminhões 4x2

ESPECIFICAÇÕES DE CHAPA A36

- Chassis na chapa #1/4 (6,35mm);
- Assoalho traseiro na chapa #1/4 (6,35 mm);
- Assoalho dianteiro na chapa #3/16 (4,75 mm);
- Laterais na chapa #3/16 (4,75 mm);
- Fixação ao chassi do caminhão através de cadeirinhas e parafusos 7/8 (22,22 mm);
- Garra de içamento #3/8 (9,52 mm)
- Suporte das correntes #1/2 (12,7 mm)

PINTURA

- Superfície metálica preparada com prime.
- Tinta PU automotiva

ITENS DE SÉRIE

- Parachoque fixo
- Protetor de ciclista

ESTRUTURA

- Todo processo de montagem na solda MIG;
- Alerta sonoro de marcha ré;
- Suporte para pneu sobressalente (estepe);
- Protetor de cabine;

HIDRÁULICA

- Patolas hidráulicas com acionamento individual;
- Sistema hidráulico de içamento, basculamento e transporte de até dois contêineres de até 5m³;